


LG Wi-Fi Modem

Ovládání klimatizace pomocí internetových zařízení, jako jsou chytré telefony se systémem Android nebo iOS.



PWFMD200

Vlastnosti

- uživatel může kdykoli, kdekoli pracovat se zařízením přes Wi-Fi pomocí mobilní aplikace LG ThinQ.
- Díky tomu má uživatel vzdálený přístup k jednotce a může ji zapínat nebo vypínat, než odejde z její blízkosti, nebo až se vrátí.
- K dispozici je exkluzivní aplikace pro obsluhu domácích spotřebičů LG (LG ThinQ).
- Jednoduchá obsluha různých funkcí.
 - Zapnout / vypnout
 - Provozní režim
 - Aktuální / nastavená teplota
 - Rychlost ventilátoru
 - Ovládání lamel ¹⁾
- Rezervace (spánek, týdenní zapnutí / vypnutí)
- Sledování energie ²⁾
- Správa filtru
- Kontrola chyby
- Pročištění vzduchu ³⁾

Typ	PWFMD200
Rozměry (Š x V x H, mm)	48 x 68 x 14
Propojitelné výrobky	Systém klimatizace ³⁾
Typ připojení	Vnitřní jednotka 1:1
Komunikační kmitočet	2,4 GHz
Bezdrátové normy	IEEE 802.11b/g/n
Mobilní aplikace	LG ThinQ (Android v4.1 (Jellybean) nebo vyšší, iPhone iOS 9.0 nebo vyšší)
Volitelný prodlužovací kabel	PWYREW000 (prodloužení 10 m)

Poznámka: 1. Funkce se mohou lišit podle konkrétního modelu IDU.

2. Uživatelské rozhraní aplikace vyžaduje úpravu designu a vylepšení obsahu.

3. Aplikace je optimalizovaná pro používání chytrých telefonů, nemusí možná fungovat správně s tablety.


1) Ovládání lamel nemusí být možné v závislosti na druhu vnitřní jednotky.

2) Centrální ovladač LG a instalace PDI jsou nezbytné pro použití této funkce.

3) Slučitelnost s vnitřními jednotkami, kontaktujte zastoupení LG.



Přehled

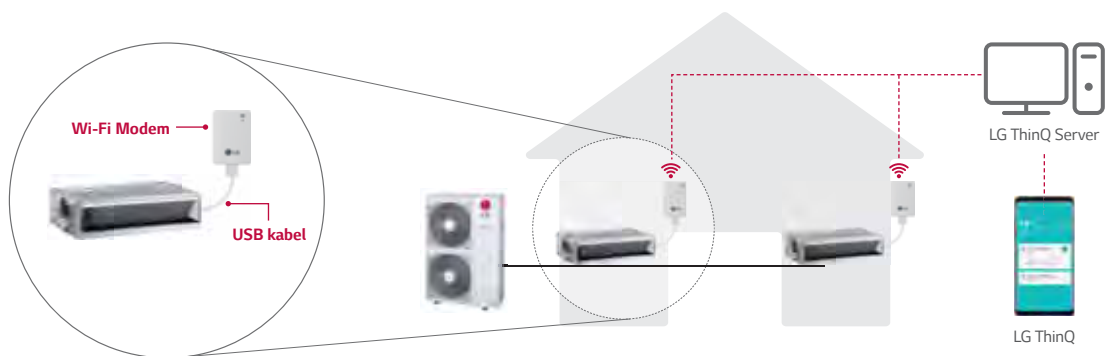

※ V obchodě Google nebo Appstore vyhledejte „LG ThinQ“; pak si stáhněte aplikaci.

※ Je nezbytné zajistit dostupnost internetu s připojením pomocí Wi-Fi.

Standardní kabelové dálkové ovládání



Standard III
PREMTB100



Standard III
PREMTBB10



Standard II
PREMTB001



Standard II
PREMTBB01

Typ	PREMTB100 PREMTBB10	PREMTB001 PREMTBB01
Provozní režim	Zapnout / vypnout, ovládání rychlosti ventilátoru, nastavení teploty	
Změna režimu	Chlazení, vytápění, auto, odvlhčení, ventilátor	
Automatické natáčení / ovládání lamel	•	•
Rezervace	Jednoduché, spánek, zapnout / vypnout, týdně, dovolená	
Zobrazení času	•	•
Kompensace výpadku napájení	•	•
Dětský zámek	•	•
Stavová kontrolka provozu	•	•
Zobrazení teploty v interiéru	•	•
Přijímač bezdrátového dálkového ovládání	-	•
Rozměry (Š x V x H, mm)	120 x 120 x 16	120 x 121 x 16
Podsvícení	•	•

※ Příslušné modely zjistíte u PDB každého modelu.

Dálkové ovládání



PWLSSB21H

PI 485



PMNFP14A1

Výkon: Jednofázový AC 220 V 50/60 Hz

Max. počet vnitřních jednotek, které lze připojit: 64 JEDNOTEK

Použitý model: RAC / Multi / Single / Thermo V

※ Příslušné modely zjistíte u PDB každého výrobku.

Suchý kontakt



PDRYCB000



PDRYCB400



PDRYCB320



PDRYCB500

※ Příslušné modely zjistíte u PDB každého výrobku.

Model	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500
Kontaktní bod	1 ovládací bod	2 ovládací bod	8 ovládací bod	Modbus RTU
Příkon	AC 220 V z vnějšího zdroje napájení	DC 5 V a 12 V z PCB vnitřní jednotky	DC 5 V a 12 V z PCB vnitřní jednotky	DC 5 V a 12 V z PDB vnitřní jednotky
Napěťový / ne- napěťový vstup	-	•	•	-
Ovládání zapnutí / vypnutí	•	•	•	•
Zamknout / odemknout	•	•	•	
Nastavení rychlosti ventilátoru	-	-	•	•
Vypnout topení	-	•	•	-
Úspora energie	-	•	-	-
Nastavení teploty	-	•	•	•
Sledování chyby	•	•	•	•
Sledování provozu	•	•	•	•