

KONZOLOVÉ JEDNOTKY




Optimální proudění vzduchu při chlazení i vytápění

Během chlazení se lamela nastaví nahoru, aby vzduch směřoval ke stropu. Během vytápění lamela směřuje proudění vzduchu k podlaze, aby se vyrovnala teplota v místnosti. Bezdrátové ovládání je součástí jednotky vnitřní konzole.


Chlazení



Vytápění (Normální)

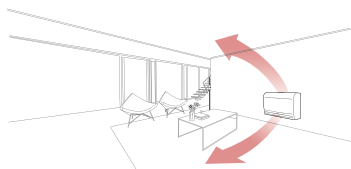

Vytápění (Režim vytápění podlahy)

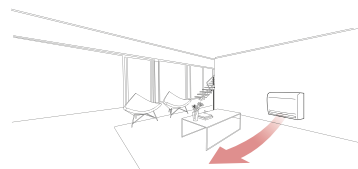

Rychlé vytápění podlahy

Konzolové klimatizace zaručují vysokou rychlost a vysoký výkon. S použitím režimu vytápění podlahy konzolové klimatizace zaručují rychlejší vytápění podlahy tak, aby se rychleji dosáhlo požadované teploty.

		Společnost A	Elektrické Vytápění	LG	LG Režim vytápění podlahy
27 °C 15 °C	Svisle				
	Vodorovně				
Čas pro topení (13 °C ~ 21 °C)		12 minut 30 sekund	50 minut	9 minut 30 sekund	8 minut 40 sekund

※ Podmínky testu: Cílová teplota 23 °C, Vnitřní místnost: 13 °C~, Venku: 7 °C


Ovládání lamel v 5 krocích

Směr proudění vzduchu lze ovládat v 5 různých fázích.



Snadná instalace a servis

6 různých způsobů instalace potrubí



PCB se snadným zasouváním

